BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT BTC PER ESCAVATORE

ESCAVATORE TERNA

HB450

NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTA MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

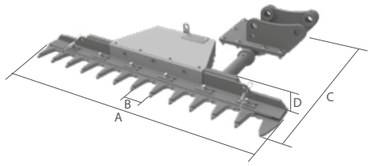

	MOD.	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220
TONS		2,5 - 12,0		4,0 - 14,0		
A	MM	1500	1800	1600	1900	2200
B	MM	50	50	100	100	100
C	MM	670	670	810	810	810
D	MM	130	130	155	155	155
SENZA ATTACCO	KG	175	190	240	260	285
MAX	BAR	250	250	250	250	250
MINIMO	L/MIN	40	40	50	50	50
MAX.	L/MIN	50	50	60	60	60
COLPI AL MINUTO	N.	195	195	86	86	86

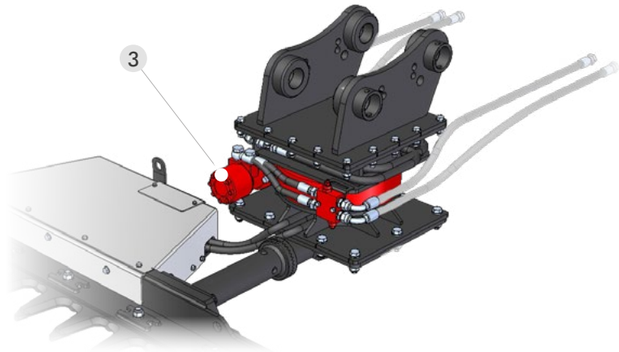

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 LAMA IN HB450

LE LAME SONO IN HB450 PER UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

2 SNODO ORIENTABILE

LA FLANGIA DENTATA VICINO ALL'ATTACCO PERMETTE DI REGOLARE L'INCLINAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

OPTIONAL

3 RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA 4 TUBI

ORIENTA LA BARRA TRANCIARAMI PER LE ESIGENZE DI TAGLIO E CONSENTE DI LAVORARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.